

C - SOLUTION PROPOSEE

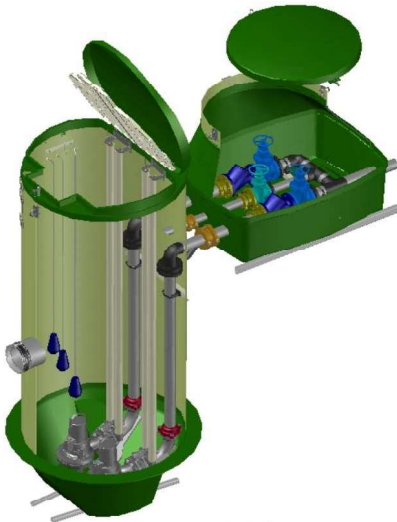


image non contractuelle

Modèle : TOP 65

Hauteur : 2750 mm

Diamètre : 1000 mm

Pompes : NX 3069 SH 272ADA



image non contractuelle

1 - LA STATION

- 1 x Station renforcée- en polyester armé de fibre de verre- TOP 65 avec fond auto-nettoyant- diamètre int. 1000 mm hauteur 2750 mm
- 1 x Couvercle polyester en deux parties avec charnières- bequille et fermeture cadénassée
- 1 x Grille anti-chute - inox A2
- 2 x Entrée de câble DN 100 mm avec joint Forsheda
- 1 x Marquage Produit
- 2 x Pied d'assise incliné- taraudé DN 50 en fonte
- 2 x Patte supérieure en acier inox A4 (316 L) pour barre de guidage 20/27
- 4 x Barre de guidage 20/27 en acier inox A4 (316 L)
- 2 x Tuyauterie interne DN 50 sortie lisse DN 65 Inox A2
avec brides de démontage
- 1 x Système de fixation de la canalisation
- 1 x Arrivée lisse PVC pour DN 200 PVC (Diamètre ext. 200.0 mm) avec raccord souple (AR1)
- 1 x Arrivée lisse PVC pour DN 200 PVC (Diamètre ext. 200.0 mm) avec raccord souple (AR2)
- 1 x Trop plein lisse PVC pour DN 200 PVC (Diamètre ext. 200.0 mm) avec raccord souple

2 - LE REGARD

- 1 x Regard renforcé- en polyester armé de fibre de verre- rectangulaire 1110x1466- H =1500 mm- cheminée D.1000 mm
- 1 x Couvercle monobloc en polyester armé de fibre de verre avec fermeture cadénassée
- 1 x Tuyauterie avec joints de démontage pour robinetteries a brides DN65 sortie lisse unique a droite DN 65 Inox A2
- 2 x Raccord souple entre regard et station

- 1 x Système de fixation de la canalisation
 - 1 x Vidange collecteur DN 50
et un raccord souple entre regard et station
 - 2 x Vanne a opercule caoutchouc- peinture époxy- a brides PN 10 DN 65
 - 2 x Clapet a boule- a brides PN 10- peinture époxy- DN 65
avec une vanne a opercule caoutchouc- peinture époxy-
 - 1 x Kit crose escamotable en Inox A2 pour échelle
 - 1 x Echelle en polyester armé de fibre de verre largeur int. 300mm H= 1.50m avec 4 pattes et boulonnerie Inox A2 (hors crose) montée dans le regard externe
-



3 - LES POMPES

- 2 x NX 3069 SH 272ADA
Volute N-SH DN 50 bride percée pour kit DN 50
Stator 1,7KW 3PH 50HZ 2P. 220-230VD/380-400VY MAX.40°C
Roue 72 N-SH DN127MM 50HZ 3PH MAX.40°C
Sans détecteur
10M 4G1,5+2X1,5MM2 SUBCAB (15-16MM) 400VY
Anneaux torique NITRILE
JOINT MECA INNER : CSB-AL 203/WCCR-WCCR
Peinture externe M0700.00 .0004 standard
Moteur équipé d'ipsothermes en série à contacts normalement fermés.
 - 2 x 7m de chaîne charge maxi. 200kg Inox 316L 5X18.5mm avec maillon de reprise 6.5x70mm tous les 995mm
avec 2 manilles charge maxi. 900 kg acier Inox 316L pour la manutention de la pompe
 - 2 x Glissière pour installation sur pied d'assise DN 50
-

4 - LE SYSTEME DE LEVAGE

- 1 x Potence intégrée charge maxi 109 kg construction galvanisée
avec un fourreau
et un palan levée 2m50

5 - TRANSPORT

- 1 x Livraison et déchargement sur site